MEIER VILLIGER
Fensterläden und Storen mit System

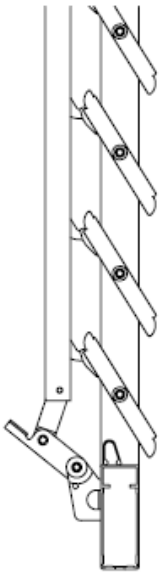

M-100

Der traditionelle Heimatschutzladen mit stranggepressten, beweglichen Lamellen 100/13 mm direkt im Rahmen gelagert. Bombierte Zugstange in der Mitte Lamellensteller stufenlos verstellbar. Verschlussarretierung bei geschlossenen Lamellen. Gegen Schlagregen und Lichteinfall besitzt das Lamellenfeld oben und unten ein Abschlussprofil.

Hagelwiderstandsklasse HW2 (VKF Nr.30865)

Spezifikationen

Bewegliche Lamellen	100| 13 | 1 mm	Hohlprofil Al Mg Si 0.5
Rahmen	75| 28 | 1.7 mm	Hohlprofil Al Mg Si 0.5
Eckwinkel	55| 55 | 24 mm	Alu-Druckguss
Flügelhöhe	405–3000 mm	> 1900 mm mit Verbindungsstange oder Traverse
Flügelbreite	280–1000 mm	Doppelladen bis max. 850 mm
Gewicht	ca. 12.0 kg/m^2	
Tubtaraniete	M6	Aluminium
Schlagleiste	35 | 22 | 2 mm	Vollprofil Al Mg Si 0.5; im Werk montiert
Falzleiste	20 | 15 | 2 mm	optional; Vollprofil Al Mg Si 0.5

Oberflächenbehandlung

Pulverbeschichtung nach QUALICOAT ®.
Farbkollektion gemäss VSR, RAL-Classic oder NCS-S in Seidenglanz oder in FSM (Feinstruktur matt).
(Preiszuschläge beachten)

Dieses Modell ist wartungsfrei.
Starke Verschmutzungen mit Wasser, milden Reinigungsmitteln (z.B. Geschirrspülmittel) und Schwamm entfernen. Aggressive Scheuermittel meiden, damit die Oberfläche nicht verletzt wird.

Garantie

10 Jahre Garantie auf Pulverbeschichtung

Merkmale (SIA 342)

Sonnenschutz	erfüllt hohe Anforderungen
Luftregulierung	offen; hoch; > 75 %
Abdunkelung	geschlossen; mittel
Wärmedämmung	geschlossen, hoch > 20 W/m2K
Schallschutz	geschlossen; mittel ca. 8 dB

Lebensdauer | Recycling

Aluminium-Fensterläden sind sehr langlebig und halten Jahrzehnte. Beschichtetes Aluminium kann problemlos rezykliert werden.

Pflege